


## Rohrlaufwagen LW - R 48

### Technische Daten



Laufwagen für Rohre von 48 bis 50 mm Ø.  
Zur Lastaufnahme dient eine 29 mm DIN TV-Hülse.  
Der Laufwagen verfügt auf einer Seite über einen Stopper, der mit einer PO - Stange an der Normglocke bedient wird. Auf der anderen Seite ist eine Ziehöse vorhanden, um den Laufwagen entsprechend zu positionieren.



Der Laufwagen wird sicher auf dem Rohr geführt und kann nur durch Betätigung des **Sicherungshebel** entnommen werden.

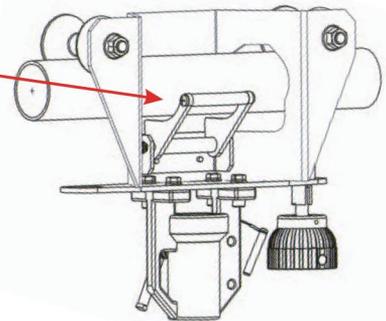

**max. Nutzlast 60 kg**

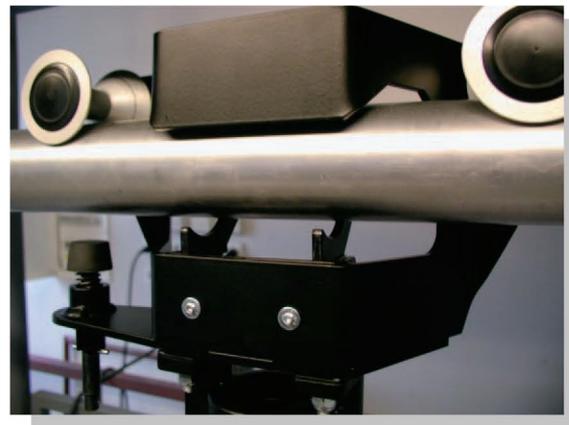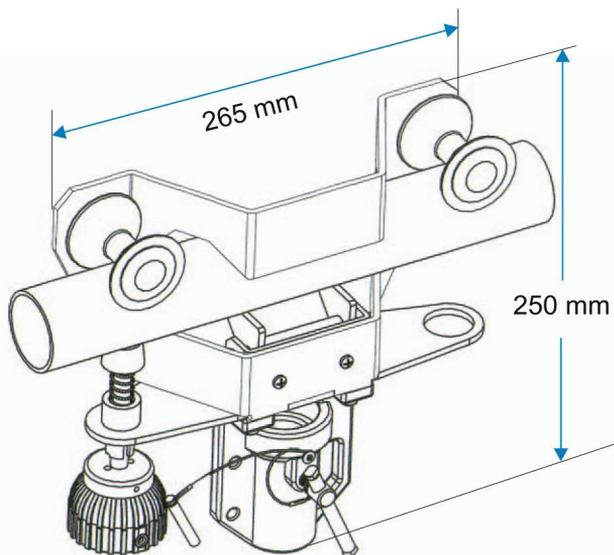

Technische Änderungen vorbehalten